



Bestellung

Anfrage

Kommissions-  
Bezeichnung: \_\_\_\_\_

Rechnungsanschrift Kunde:

Name \_\_\_\_\_

Straße \_\_\_\_\_

Nr. \_\_\_\_\_

Postleitzahl \_\_\_\_\_

Ort \_\_\_\_\_

Telefon \_\_\_\_\_

Herr / Frau \_\_\_\_\_

Lieferanschrift:

Name \_\_\_\_\_

Straße \_\_\_\_\_

Nr. \_\_\_\_\_

Postleitzahl \_\_\_\_\_

Ort \_\_\_\_\_

Telefon \_\_\_\_\_

Herr / Frau \_\_\_\_\_

Ansprechpartner \_\_\_\_\_

Datum \_\_\_\_\_

Unterschrift \_\_\_\_\_

Ausführung:

Zargentyp:  Umfassung  flächenbündig

Falztiefe:  gefälzt (24 mm)

Türblatt:  Glas  Holz (aufschlagend)

Durchgangszarge

Spiegelbreite (mm):  60  Objektlösung

Oberfläche Zarge:  Eloxal E6/EV1  Eloxal E2/ES

Sonderfarbe:  \_\_\_\_\_

(z. B. RAL-, Metallic-, NCS- und Sonderfarben etc.)

Oberfläche für Winkel der Basiszarge:  Eloxal E6/EV1  Eloxal E2/ES

(nur flächenbündige Zarge)

Sonderfarbe:  \_\_\_\_\_

(z. B. RAL-, Metallic-, NCS- und Sonderfarben etc.)

Beschläge:

Bandaufnahme:  Variant V 3400 WF (Standard)

VX 7521 (3D-Verstellung)

Sonstige:  \_\_\_\_\_

zusätzlich 3. Band

Schlosseite:  Fallenloch  Riegel- und Fallenloch

Befestigung zum Baukörper:  Maueranker (Standard)  4D-Halter (verstellbar)

Vorrichtung für Montage:  Elektrischer Türöffner

Typ: \_\_\_\_\_


Mehrfachverriegelung

Typ: \_\_\_\_\_

Obentürschließer

Typ: \_\_\_\_\_

Anschluss seitlich

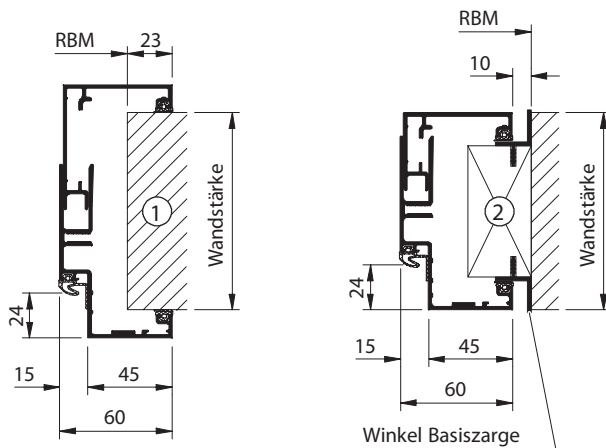


RBM = Rohbaumaß


① Umfassungszarge

② flächenbündige Zarge

Anschluss oben

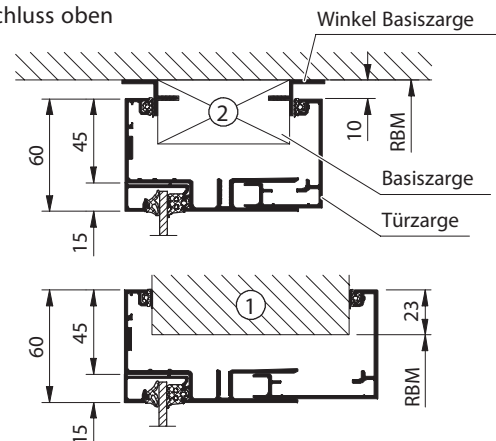


Ansicht Pfosten





Blockzarge BZ 37

Füllung	1	2
Glas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Holz (aufschlagend)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Holz (flächenbündig)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Füllungsstärke (mm)	—	—

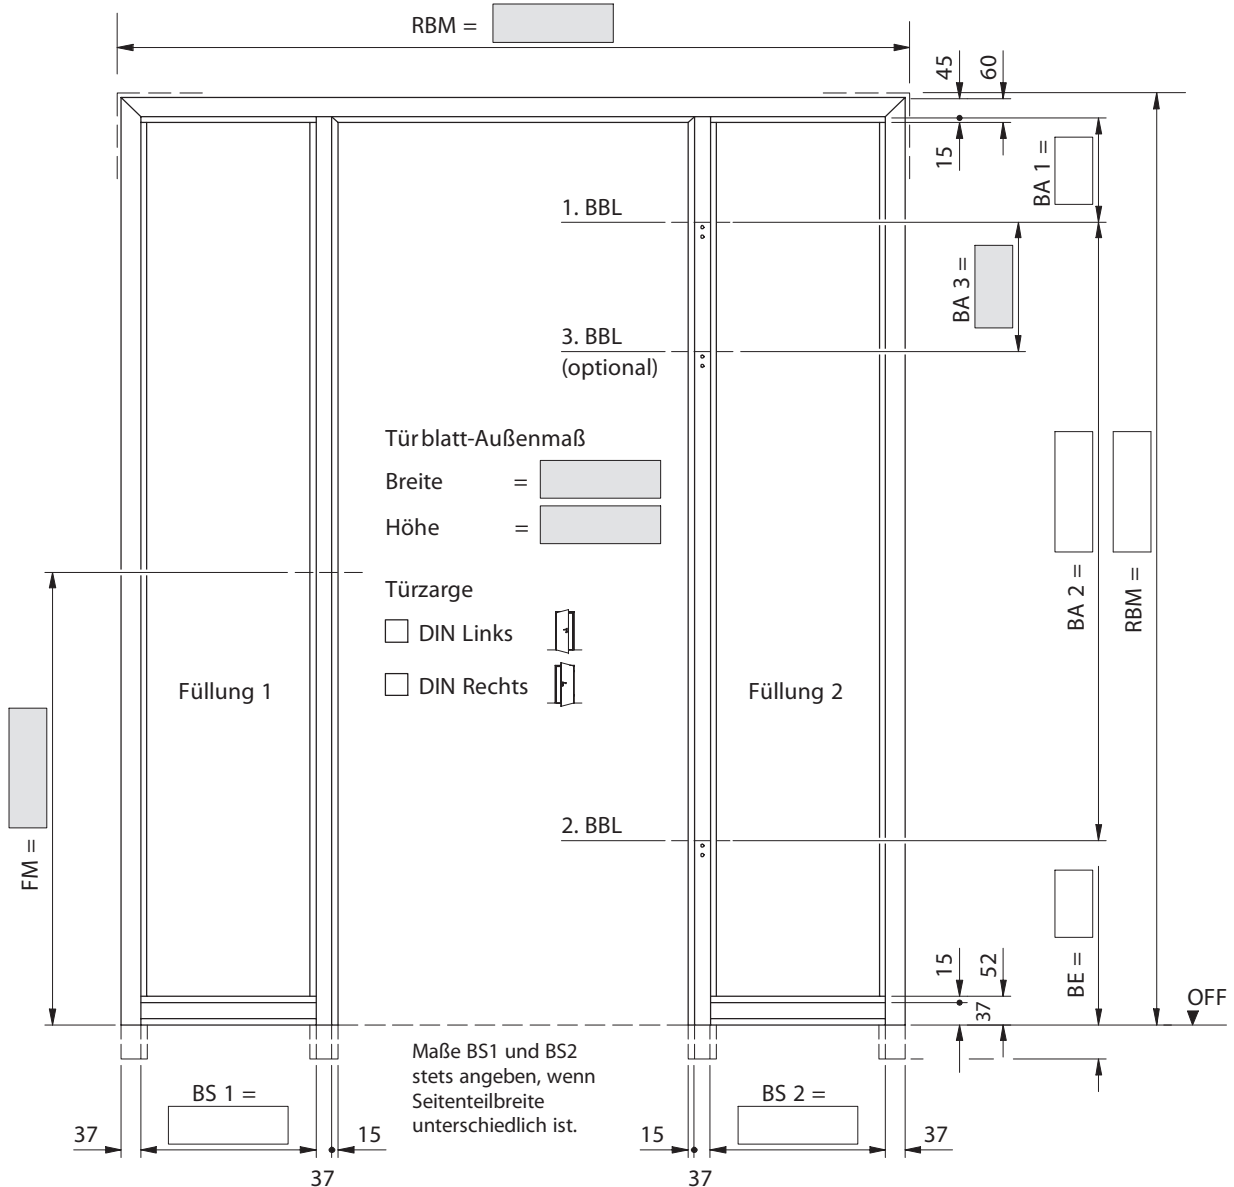

Türblatt-Außenmaß

Breite =

Höhe =

Türzarge

DIN Links



DIN Rechts



Maße BS1 und BS2  
stets angeben, wenn  
Seitenteilbreite  
unterschiedlich ist.

DIN Rechts gezeichnet  
DIN Links spiegelbildlich

erforderliche Bestellmaße

Bezugsmaße (in mm)

RBM = Rohbaumaß  
Toleranzen nach DIN 18100  
FM = Fallenmitte  
Standardmaß = 1075 mm  
BE = Bodeneinstandsmaß

BS = Breite Seitenteil  
BBL = Bandbezugslinie  
BA 1 = Bandabstand 1  
Normmaß = 241 mm

BA 2 = Bandabstand 2  
Normmaße  
RBM 1880 bis 2130 = 1435 mm  
RBM 2131 bis 2255 = 1560 mm  
RBM 2256 bis 2380 = 1685 mm  
BA 3 = Bandabstand 3